

Mata przerostowa RubbaGrass



RubbaGrass to bezpieczna nawierzchnia wykonana z gumy pochodzącej z recyklingu. Ażurowy charakter pozwala na wzrost trawy po montażu mat. Mata RubbaGrass jest bezpieczna dla środowiska, antypoślizgowa i amortyzuje upadku. Jest produktem pochodzącym z recyklingu i może być ponownie przetwarzany po eksploatacji. Po wzroście trawy zadaje placu zabaw naturalny wygląd i wysoki poziom bezpieczeństwa.

RubbaGrass został zbadany zgodnie z normą EN-1177:2008 uzyskując wysokość upadku (HIC) powyżej 3,0m przy montażu na trawie, czarnoziem lub darń. Produkt spełnia europejskie normy dotyczące zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, jest odporne na nacięcia i jest trudnopalny.

Kolory: czarny, zielony. Inne kolory na zapytanie

Montaż: Mata RubbaGrass może być układana bezpośrednio na trawniku lub na czarnoziem na którym jest siana trawa. Maty można mocować wzajemnie opaskami. Montaż do ziemi za pomocą kołków plastikowych. Pod matami zalecamy montować siatkę stabilizującą GrassShield, szczególnie w przypadku gruntów miękkich lub mokry. Trawa rośnie przez otwory w ciągu 4-6 tygodni.

HIC powyżej 3,0m został uzyskany przy montaż na trawnik, czarnoziem i darń w warunkach laboratoryjnych. W sytuacjach, gdy grunt jest mocno zagęszczony, suchy lub twardy możliwe


jest, że poziom HIC będzie mniejszy. Przy montażu na innych podłożu poziom HIC będzie również mniejszy.

Dane techniczne:

Wymiary	1,5m x 1,0m x 22mm	
Materiał	NR/SBR	
Wysokość upadku (HIC; norma EN1177:2008)		
- montaż na trawy, darń lub czarnoziem	>3,0m	
- montaż na beton (jedna warstwa produktu)	>0,8m	
- montaż na beton (dwie warstwy produktu)	>1,5m	
- montaż na beton (trzy warstwy produktu)	>2,1m	
Twardość (Shore A)	60°	
Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)	3,0	
Wydłużenie przy zerwaniu	250%	
Ścieralność (mm ²)	400.0000	
Testu odkształceń trwałych	nie ma odkształceń	
Test na wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (PAH)	ZEK 01.4-08	zgodność - kategoria 3
	AfPS GS 2014:01 PAH	
	REACH Aneks XIV	zgodność

Certyfikat: produkt został zbadany zgodnie z normą europejską EN 1177-2008, posiada aktualny certyfikat.


Gwarancja: 5 lat



Siatka GrassShield



Kołki montażowe

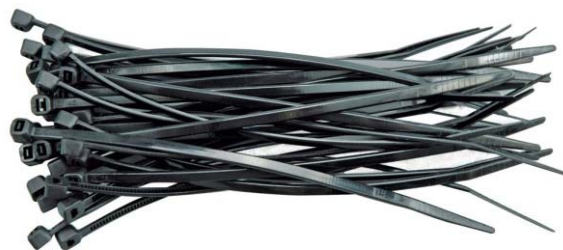

Opaski zaciskowe



Wygląd bezpośredni po montażu



Wygląd po 4 tygodnie.